ゴミストッカー

GS仕切り板（ニューPS・EA用）
（PSR用）

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工店様へ（工事をされる皆様へ）

⚠ 施工上のご注意

⚠ 施工に関しては、必ず『取付・取扱説明書』に従って工事を行ってください。また施工完了後には　この『取付・取扱説明書』は、必ずお施主様へお渡しください。

⚠ 施工時に本体に付着したモルタル等は速やかに清掃してください。硬化後にふき取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
表面化粧塗装のシミ・キズの原因となります。

⚠ 組み立て完了後に再度組みつけボルト、ビス類の締まり具合を確認してください。また扉など可動部のチェックを行い不具合がないか確認してください。
故障や事故の原因となります。

⚠ みだりに改造や変更をしないでください。

施工の前に

ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので、十分お確かめください。

GS仕切り板		1209用 GPS-SB-1209SC	1208用 GPS-SB-1208SC	1207用 GPS-SB-1207SC	1407用 GPS-SB-1407SC	1406用 GPS-SB-1406SC
名称	形状	数量				
仕切り板（1209用）		1				
仕切り板（1208用）			1			
仕切り板（1207用）				1		
仕切り板（1407用）					1	
仕切り板（1406用）						1
取付金具A		3	3	3	3	3
取付金具B		1	1	1	1	1
十字ナベドリルビス	M4×25-16ケ入	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋
取付・取扱説明書		1	1	1	1	1

施工の手順

1.ゴミストッカーの組立を完了させてください。
2.扉をあけて、仕切板を内側に入れてください。（錠受框と仕切板のスキマを約5mmにしてください。）
3.下図のように取付金具とM4ドリルビスで仕切板を固定してください。

■ PS-EAの場合

仕切り板
扉
中仕切取付金具A
錠受框
十字ナベドリルビス
M4×25
スキマ 5mm
中仕切取付金具B

■ PSRの場合

仕切り板
扉
中仕切取付金具A
十字ナベドリルビス
M4×25
スキマ 5mm
錠受框
中仕切取付金具B
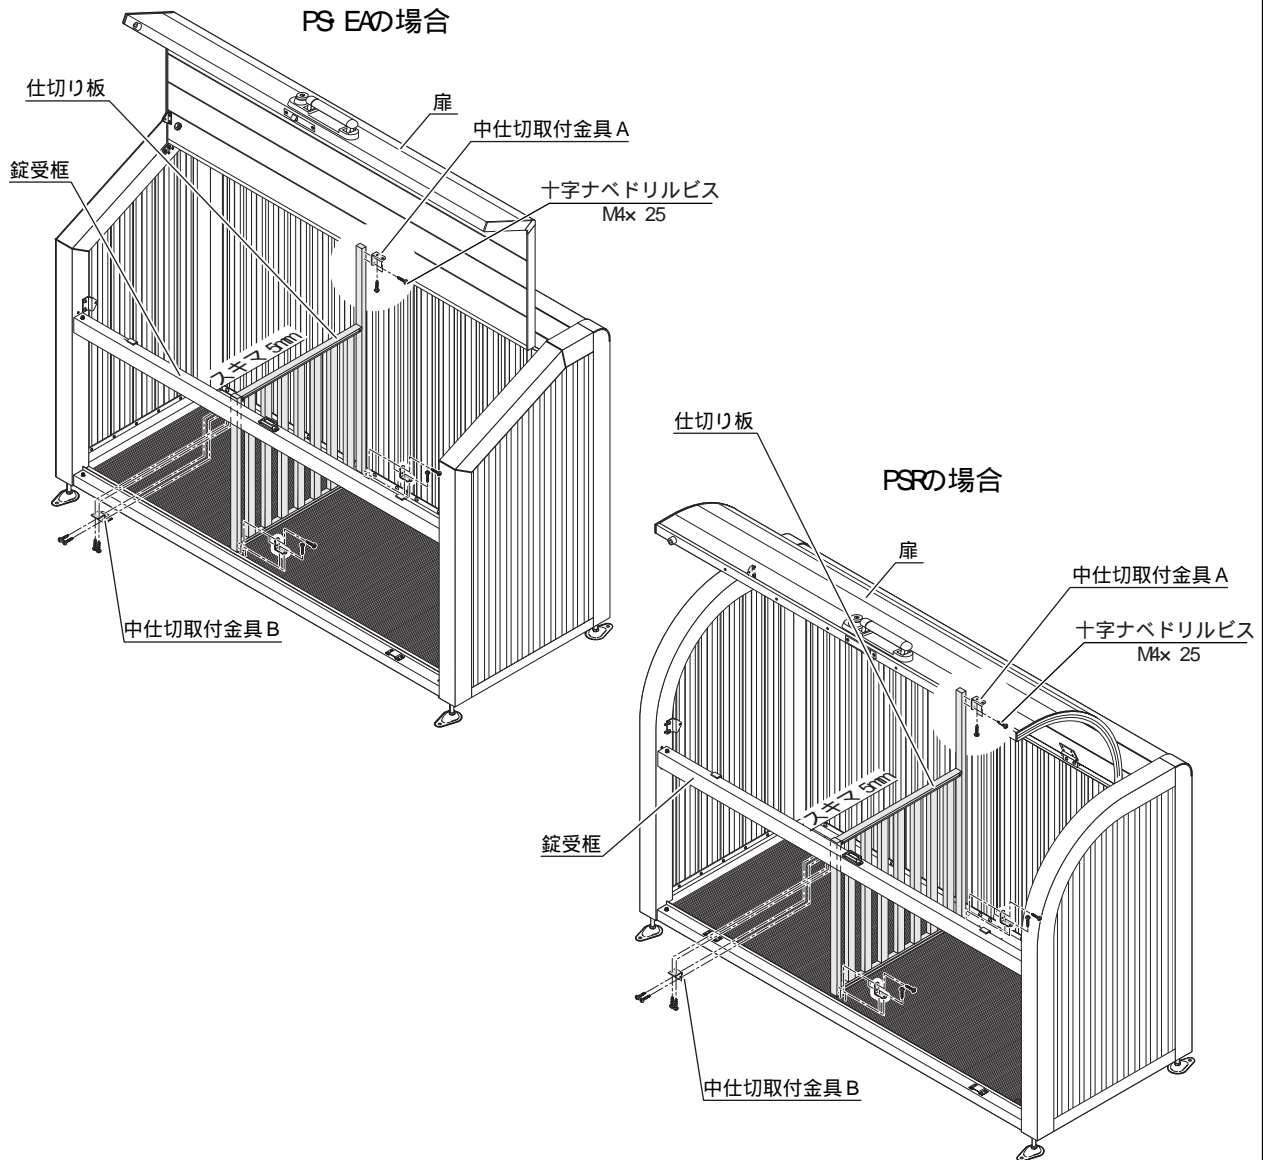
お客様へ…

ゴミストッカーGS仕切り板をお買い上げいただきありがとうございました。
いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1．施工者より渡されました取付・取扱説明書は大切に保管してください。
2．いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々水道水等で表面の汚れを洗い流してください。
3．お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、拭きとったのち、洗剤が残らないようにしてください。
　シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。
4．ゴミストッカーの上に乗ったり、ゆすったりしないでください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

No.090401-001